

H.264 DVR

TH-Rxxxx シリーズ用モバイルアプリ

iDVR Vue3

取扱説明書



専用アプリ(iDVR Vue3)をダウンロードする

1. アプリをダウンロードします。

(1) iPhone/iPad 互換性 iOS 7.0 以降

App Store から【iDVR Vue3】を検索しダウンロードする。




(2) Android 要件:4.0.3 以上

Play ストアから【iDVR Vue3】を検索しダウンロードする。




アプリを起動し接続先アドレスを登録する。

1. iDVR Vue3 をタップする。



2. アプリが起動します。サイトをタップし【追加】ボタンをタップする。

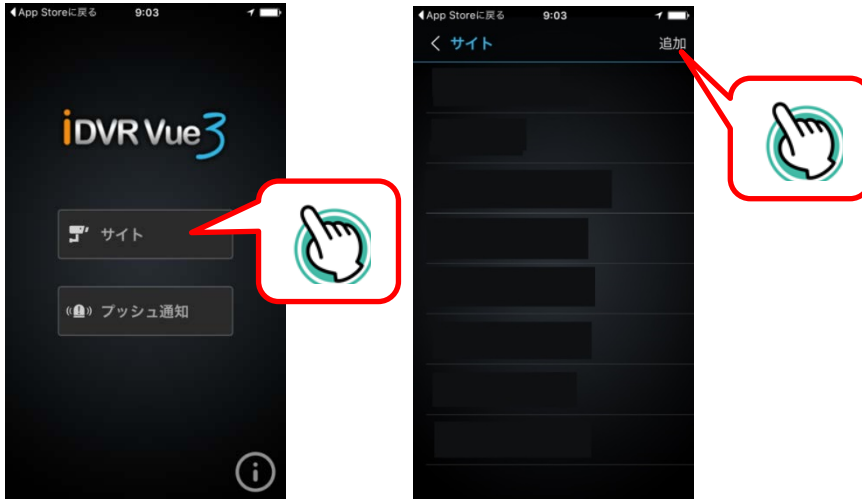

3. 接続先の追加をタップする。必要事項を入力し【OK】をタップします。



■ DVR Type

TH-R61xx/TH-HDR10xxX/TH-NVR10xx シリーズは【Legacy】を選択する。TH-AHDR1000 シリーズは【ADE/NDX Series】を選択する。

■ 名

登録するアドレス名を入力する。

■ アドレス

IP アドレス/DDNS アドレスを入力する。

■ ポート

ポート番号を入力する。

■ 使用者

ユーザーID を入力する。

■ パスワード


パスワードを入力する。

■ Auto Login


有効/無効にする。Auto Login を有効にするとパスワード入力が可能になります。

遠隔監視を行う(ライブ映像)

1. 登録した接続先をタップ⇒ライブボタンをタップ⇒パスワードを入力し OK をタップする。

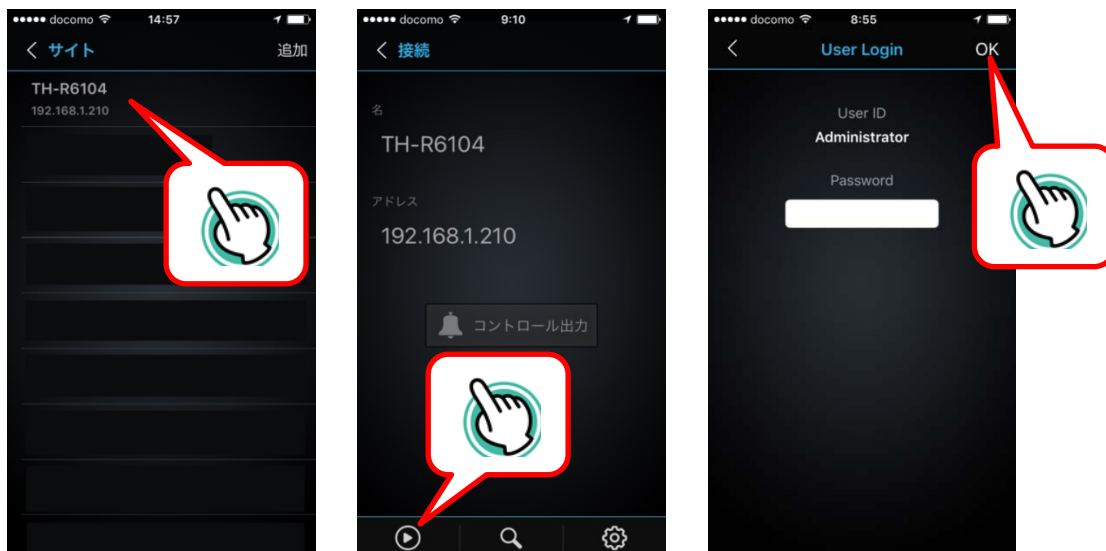


2. ライブ映像が表示されます。画面をタップすると1画面表示に切り替わる。戻るボタンで4分割画面に切り替わる。

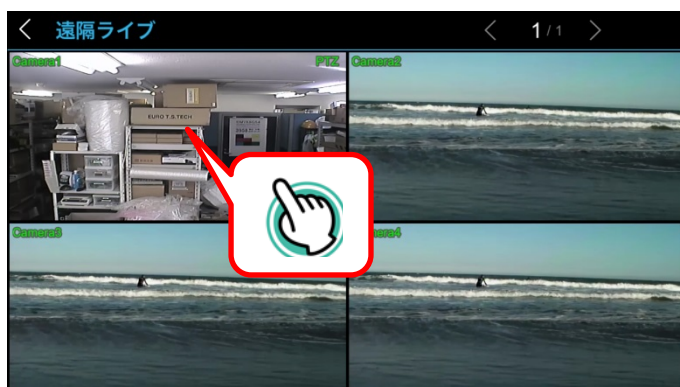


- ①**Capture** 静止画像を保存します。
- ②**PTZ** PTZ カメラをコントロールします。
- ③**Preset** PTZ カメラに登録したプリセットコントロールを行います。
- ④**Zoom** 映像のデジタルズームが可能です。

3. 再度戻るボタンをクリックするとライブ映像が終了します。

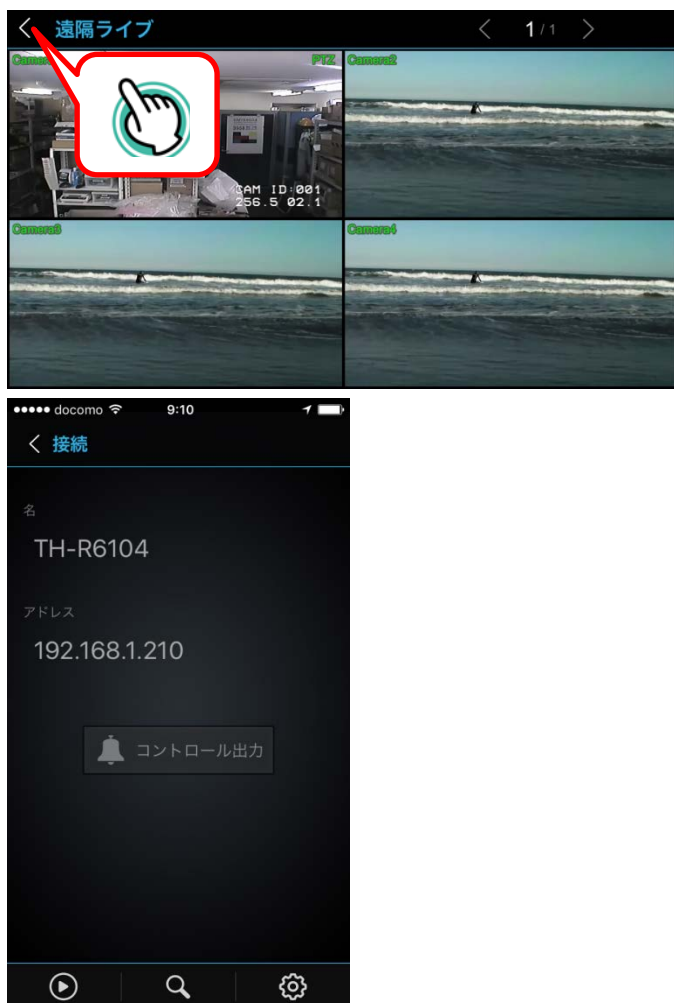


遠隔監視を行う(録画再生)

1. サイトから DVR のアドレスをタップ⇒録画再生アイコンをタップ⇒パスワードを入力し OK をタップする。

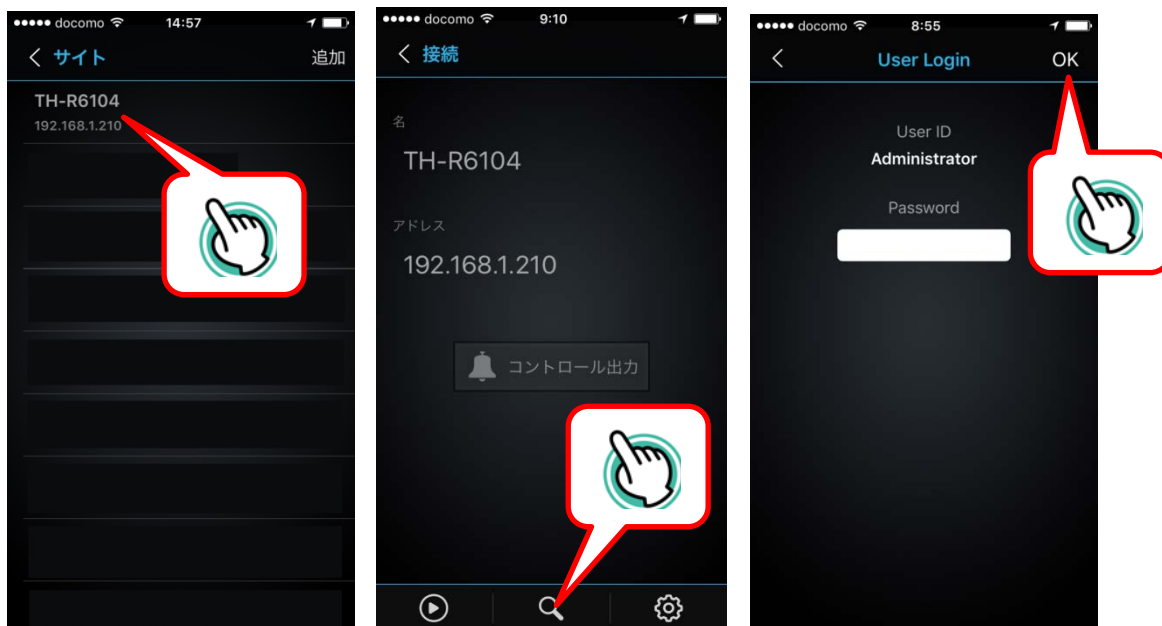

2. 検索画面が表示されます。再生したい日付をタップする。

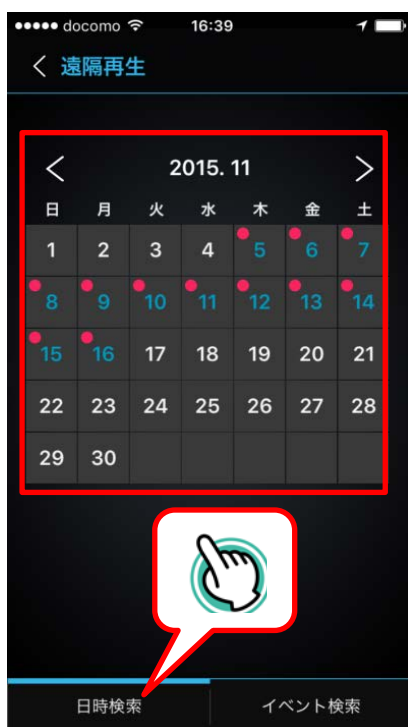

3. 録画映像が再生されます。



①もどる

②カメラ切替/時間検索

カメラの切替、再生時間の変更する事が出来ます。



③逆再生

④一時停止

⑤再生

⑥巻き戻し

⑦再生速度

再生速度が表示されます。

⑧早送り

最大 64 倍速

⑨デジタルズーム


映像をデジタルズームする事が出来ます。

⑩スナップショット


静止画像を保存します。

遠隔設定を行う

1. サイトから DVR のアドレスをタップ⇒遠隔設定アイコンをタップ⇒パスワードを入力し OK をタップする。

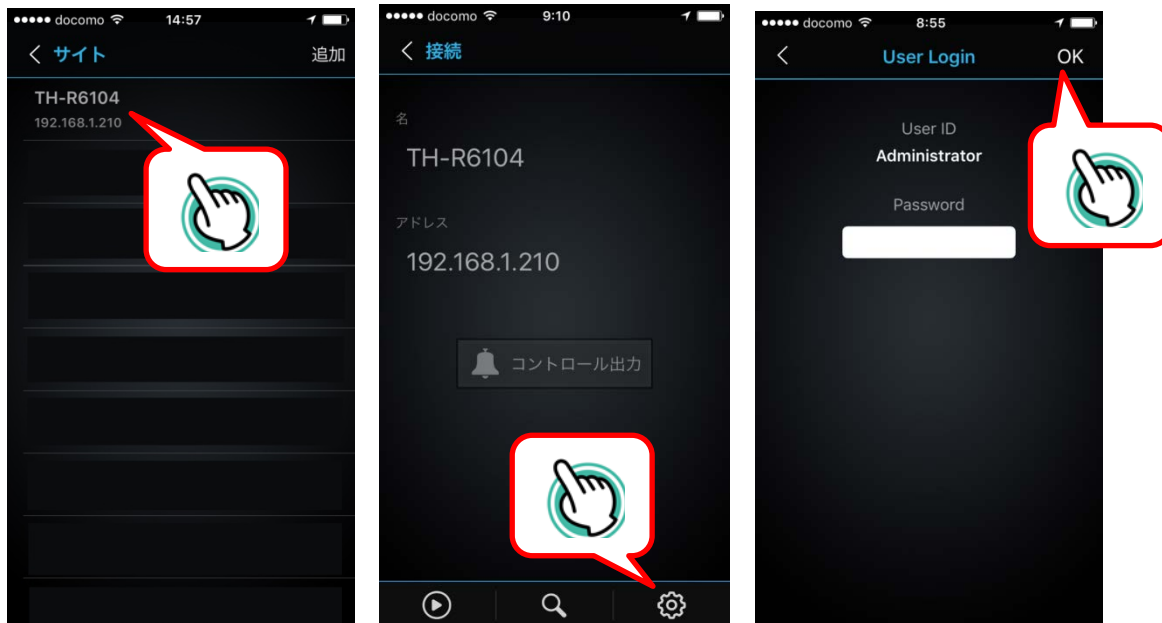

2. DVR の設定画面が表示されます。

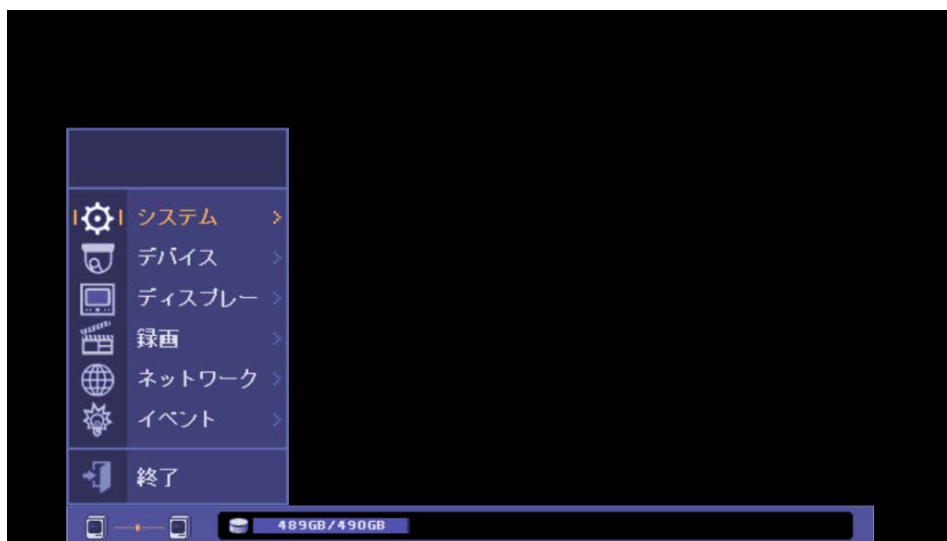

※TH-AHDR1000 シリーズは遠隔設定に対応していません。

3. 遠隔設定を終了するには終了ボタンをタップしてください。

MEMO

■ネットワーク設定情報	
IP アドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイ	
DNS アドレス	
DDNS ドメイン名	
ユーザー名	
パスワード	

MEMO

MEMO



株式会社東邦技研

東京本社

〒110-0016 東京都台東区台東 2-30-10 台東オリエントビル 5F

TEL/03-5816-4678 FAX/03-5816-4540

URL <http://www.toho-giken.com>

E-mail info@toho-giken.com

大阪支店

〒532-0012 大阪市淀川区木川東 3-1-31 大桜ビル 3F

TEL/06-6770-9820 FAX/06-6770-9821